

KASO-OVI – murtoturvallinen teräspalo-ovi

Murtotestattu Kaso-Ovi tarjoaa EI60-paloluokan paloturvallisuuden lisäksi myös ylivoimaisen murtoturvallisuuden. Palo-ovena se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kerrostalojen rapun ja kellarin väliseksi oveksi tai toimitiloihin silloin, kun vaatimuksena on palo-ovi.



Palo-oven ovipaneeli on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja oven täyte on mineraalivillaa. Kaso-Oveen on saatavilla useita erilaisia lisävarusteita sekä lukitusvaihtoehtoja. Kaso-Ovi voidaan myös liittää kulunvalvonta- ja hälytysjärjestelmään. Oven väritys on valittavissa RAL- ja NCS-värikartoista.

• Murtotestattu (EN 1627) • Testattu palosuoja 60 minuuttia (EI60) • Ääniluokka 41dB

Kaso-Ovi

Palo-ovet DSA6

Kaso-Ovi DSA6 METALLIPINTAINEN PALO-OVI

Käyttötarkoitus

Murtoturvallinen palo-ovi, murtoluokka 3 (EN 1627)

Palotilanteessa palo-osastoiva palo-ovi ja normaali-tilanteessa sisäänkäyntiovi, CE-merkitty

Luokitus

Palonkestävyys EI60 (EN 16034:2014)

Ääniluokka 35 dB, ääneneristävyys Rw 41 dB

Vakiokoot

9x21 ja 10x21

Saatavana myös oviaukon koon mukaan mitoitettuja ovia (10 mm:n välein)

Karmi

Teräskarmi, syvyys 120 mm sisältäen ulkopuoliset peitelistat

Kynnys

Teräskynnys, korkeus 20 mm tai tammikynnys, korkeus 25 mm

Ovilehti

Oven runko on terästä, paksuus 62 mm

Pinta maalattu RAL- tai NCS-värein

Saranat

Säädettävät saranat 3 kpl

Turvatapit

Saranapuolella ovilehdessä 4 kpl kiinteitä turvatappeja, halk. 14 mm

Lukitus

Käyttölukon lukkorunko Abloy OneFit LC190 ja vastarauta LP711

Lisävarusteena: Varmuuslukon lukkorunko Abloy 4181

Lisävarusteena: Varmuuslukko, jolla oven murtoluokka RC3 on voimassa, Assa 510

Painikkeet

Asennusaukot, halk. 40 mm ovilehden molemmin puolille, ilman painikkeita

Vetimet (lisävaruste)

Asennusreiät tilaajan omille vetimille, esimerkiksi vetimelle Abloy Presto 138/400, halk. 9 mm reiät läpi oven (kaksipuoleinen kiinnitys), sijoitettuna keskitetysti lukkopesiin nähden siten, että käyttölukko/painike jäävät vetimen väliin

Lisävarusteet



Painikkeet, pintahelojen väri vaihtoehdot (kromi, mattakromi, messinki), ovensuljin DC240 + DC199, ovisilmä, sovitus kahdelle EA500 -magneettikoskettimelle, sisäpuoliset teräslistat, karmisyvyys >120 mm (5 mm välein, max 250 mm), alaslaskettava tiivistekynnys

Paino

noin 90 kg (9x21), noin 100 kg (10x21)

Pakkaus

Ovet yksittäispakattuna puulaatikkoon (tilauserä 1–3 ovea) tai lavalla (tilauserä > 3 ovea)

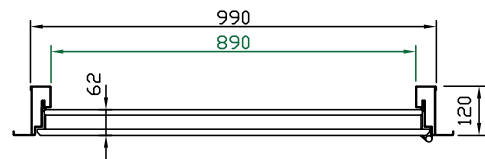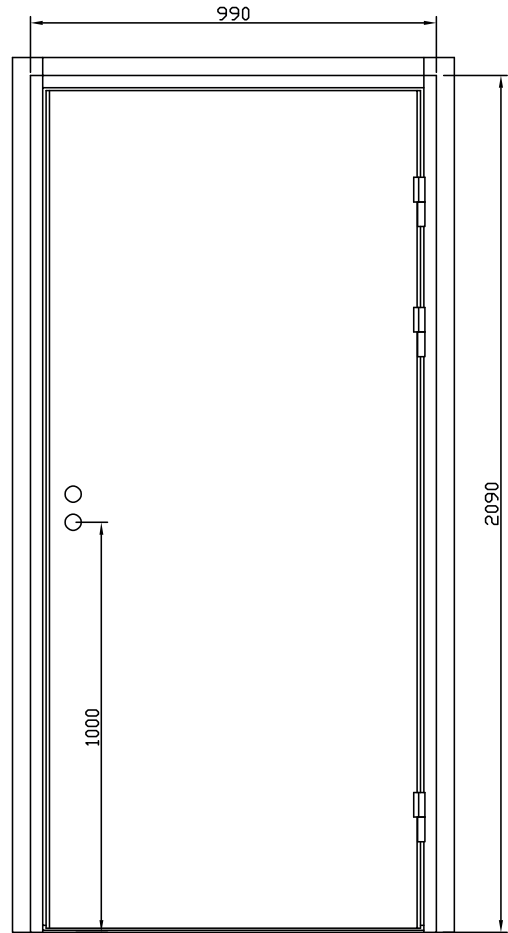

KASO[®]

Kaso Oy, Lyhtytie 2, 00750 Helsinki

Puh. 010 271 3700

E-mail: myynti@kaso.fi • www.kaso.fi

